


Приложение к паспорту изделия
двухъярусной кровати «Джуниор»


Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Стойка	1546	60	4	4
2	Царга	2000	120	4	1/2*
3	Перило большое	2000	100	4	1/2*
4	Перило малое	1560	100	2	4
5	Перемычка широкая	864	120	4	3
6	Перемычка узкая	864	100	8	3
7	Перемычка-стяжка	900	50	4	4
8	Стойка большая	1326	60	1	4
9	Стойка малая	1016	60	1	4
10	Ступенька	500	60	3	4

*Детали распределены в два одинаковых пакета.

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ пакета
11		Болт 60x40 медьный, оц	12	4
12		Гайка ERICSONA полукруг M6 SW5, оц	72	
13		Заглушка-д/отв. 10x13	74	
14		Заглушка д/евровинта	8	
15		Муфта-бочонки M6 (центр)х10х12 прямой шлиц, цинк	60	
16		Шпилька M6x95	60	
17		Шкант 8x40	48	
18		Винт-конфирмат 6,3x50 шестигранный, малый, цинк	8	
19		Ключ Z-образный SW4 для евравинта	1	
20		Ключ Z-образный SW5	1	

Накрутить гайку ERICSONA (поз. 12) на шпильку (поз. 16), вставить в присадочное отверстие на стойке. Вставить шканты (поз. 17) и муфты-бочонки (поз. 15) в отверстия перемычек, при помощи ключа вкрутить шпильки.

Собрать боковые спинки кровати.


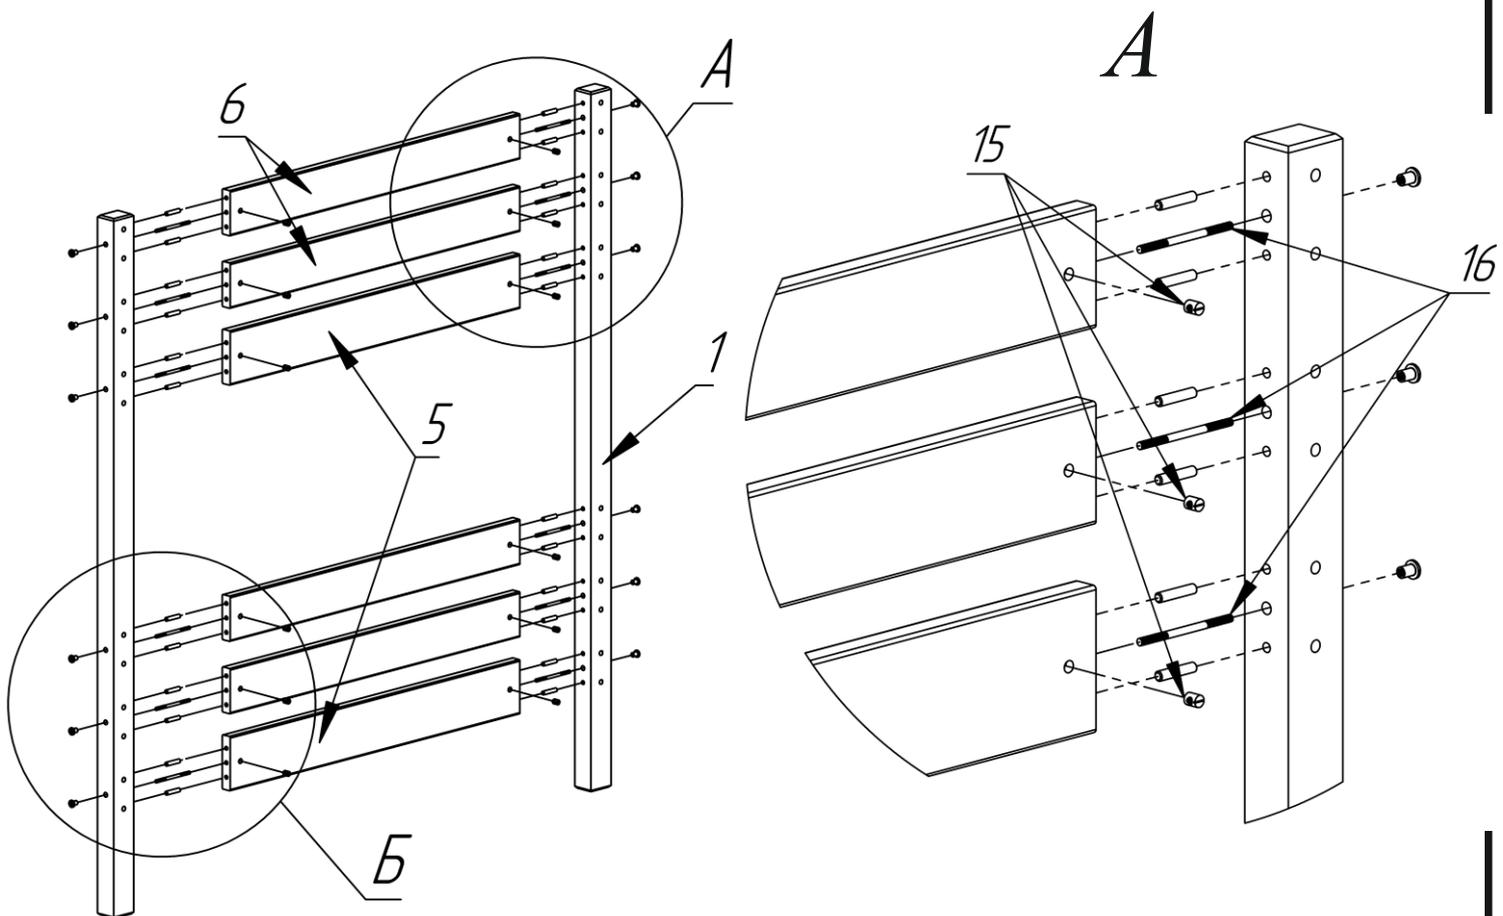


Установка латодержателей и ламелей.



Латодержатели (поз. 22) устанавливаются от края на рейку закрепленную на царге в направлении перемычки-стяжки (поз.7) при помощи разметочного бруска (поз. 23), с шагом расстоянием 71 мм и фиксируются к закрепленной рейке при помощи гвоздей (поз. 24).

Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во
21		Ламель	30
22		Латодержатель	60
23		Разметочный брусок	2
24		Гвоздь 1,2x20	64*

* - 32 дополнительных гвоздя 1,2x20 вкладываются в пакет №4 в мешке с фурнитурой к кровати, остальные гвозди в пакете со стандартными комплектующими.

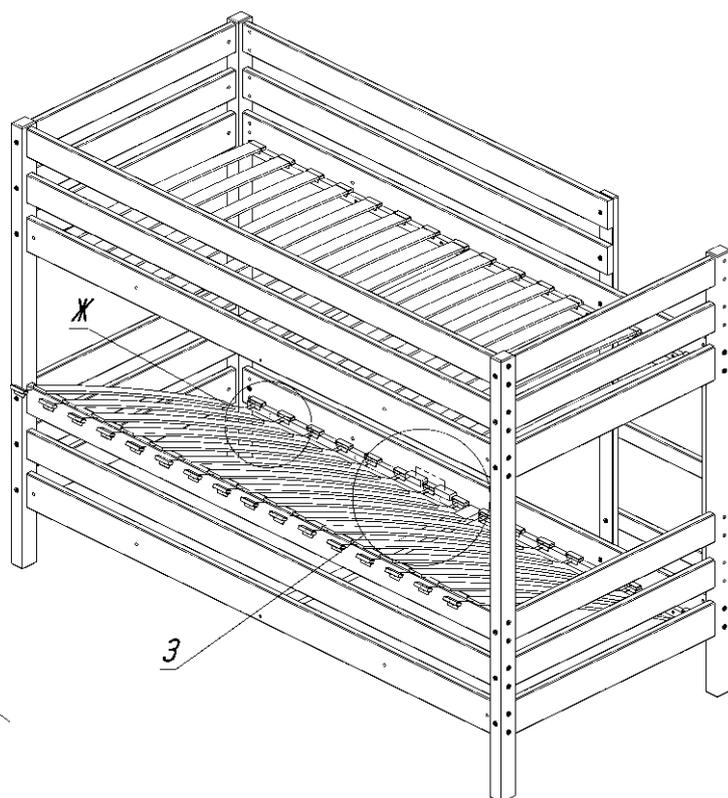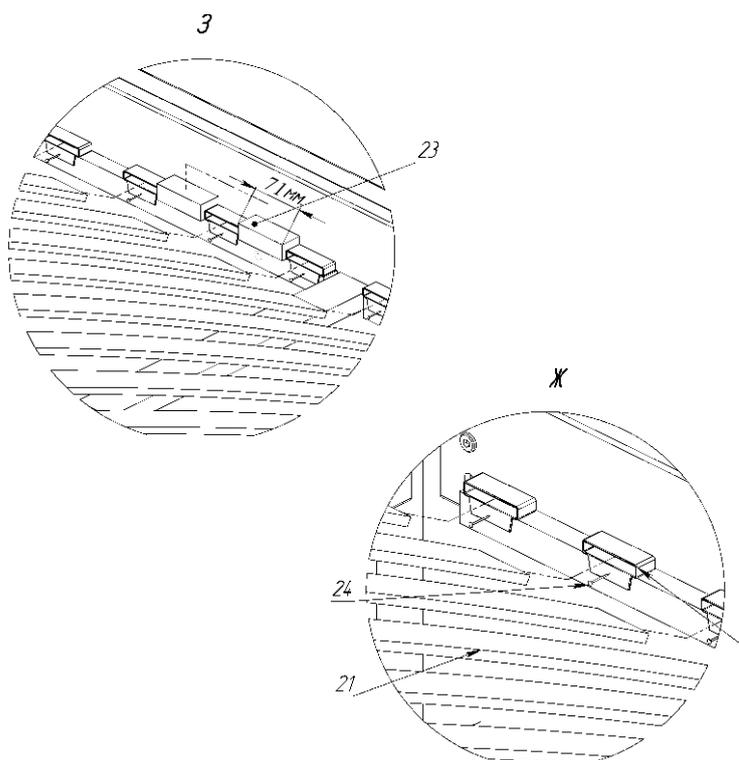


Оставшиеся латодержатели (поз. 22) надеть на ламели (поз. 21) и вставить в пазы зафиксированных латодержателей, опустить на царгу (поз. 2) и также зафиксировать гвоздями (поз. 24) к рейке закрепленной на царге.

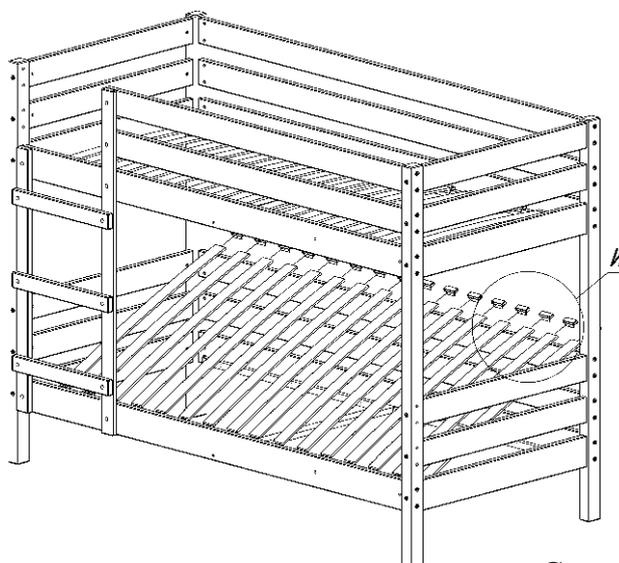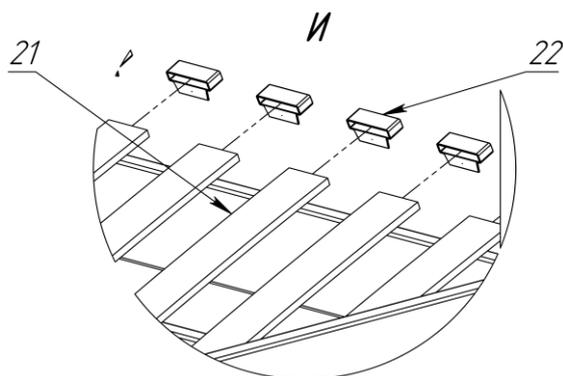

При помощи болта (поз. 11) и гайки ERICSONA (поз. 12) присоединить большую (поз. 8 и малую (поз. 9) стойки к царгам (поз. 2) и перилам малым (поз. 4). Установить ступеньки (поз. 10).

Г, Д

11

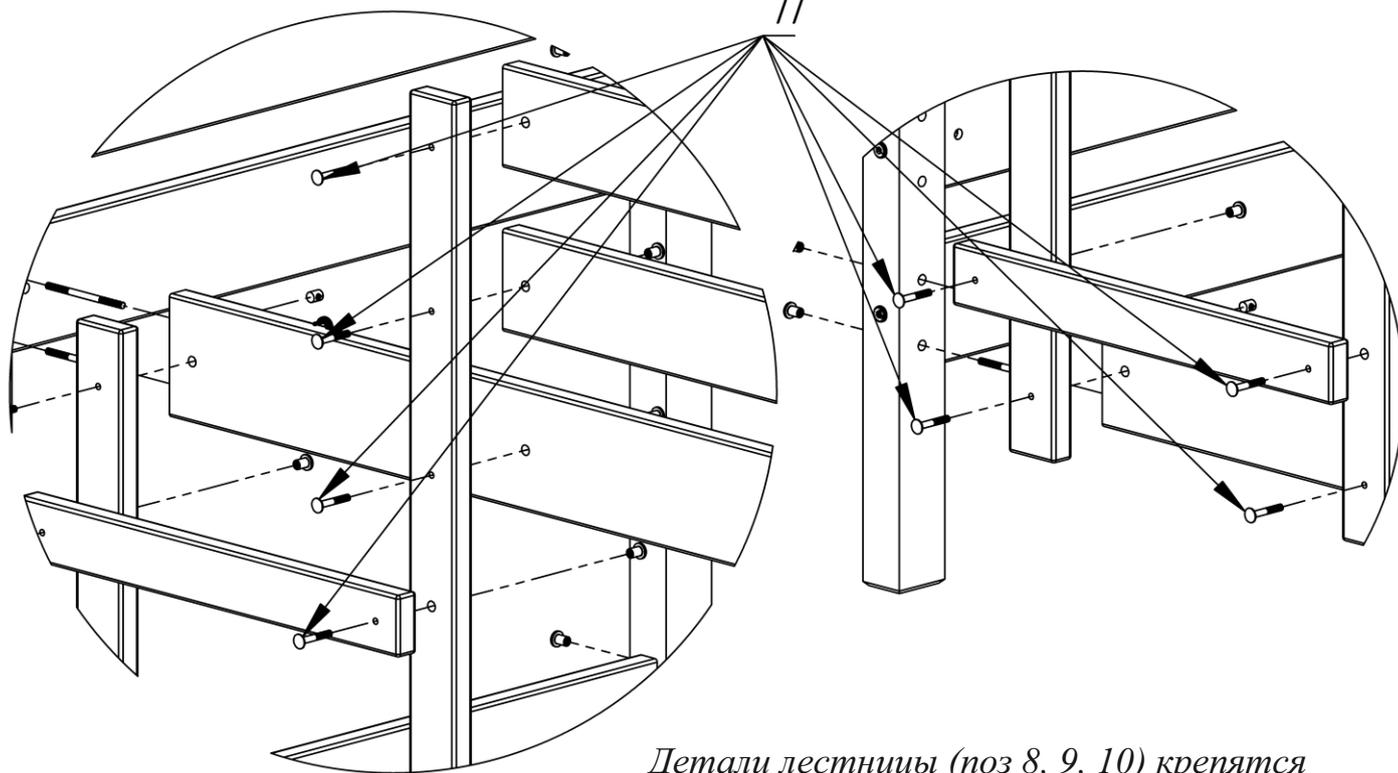


Детали лестницы (поз 8, 9, 10) крепятся при помощи болтов (поз. 11) с наружной стороны и гайки ERICSONA (поз. 12) с внутренней стороны. По желанию клиента лестницу можно установить как с левой, так и с правой стороны.

Накрутить гайку ERICSONA (поз. 12) на шпильку (поз. 16).


Е

12

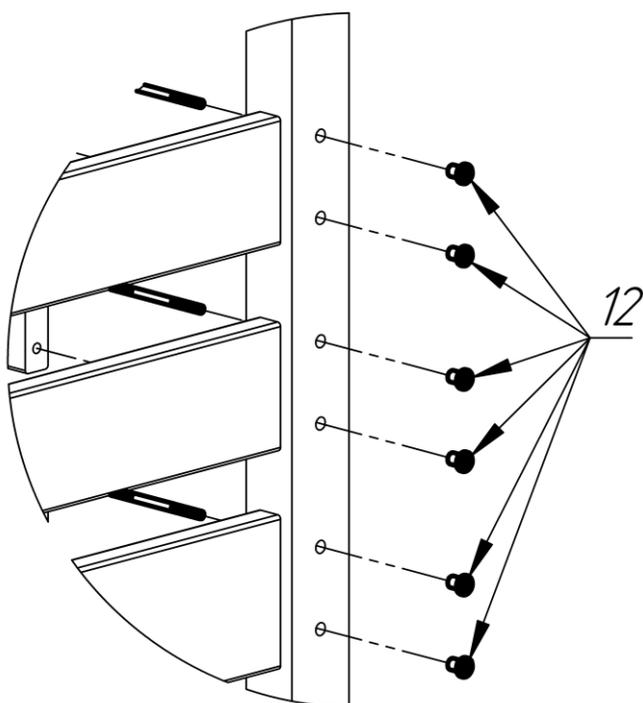


Все соединения рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати. В свободные отверстия вставить заглушки (поз. 13), причем в отверстия находящиеся под матрасом нижнего и верхнего яруса заглушки не устанавливаются.

Сборка кровати. Собрать каркас кровати, соединив спинки царгами (поз. 2) и перилами большими (поз. 3). Перила малые (поз. 4) рекомендуется установить после установки деталей лестницы (стойка большая (поз. 8), стойка малая (поз. 9), ступеньки (поз. 10)).

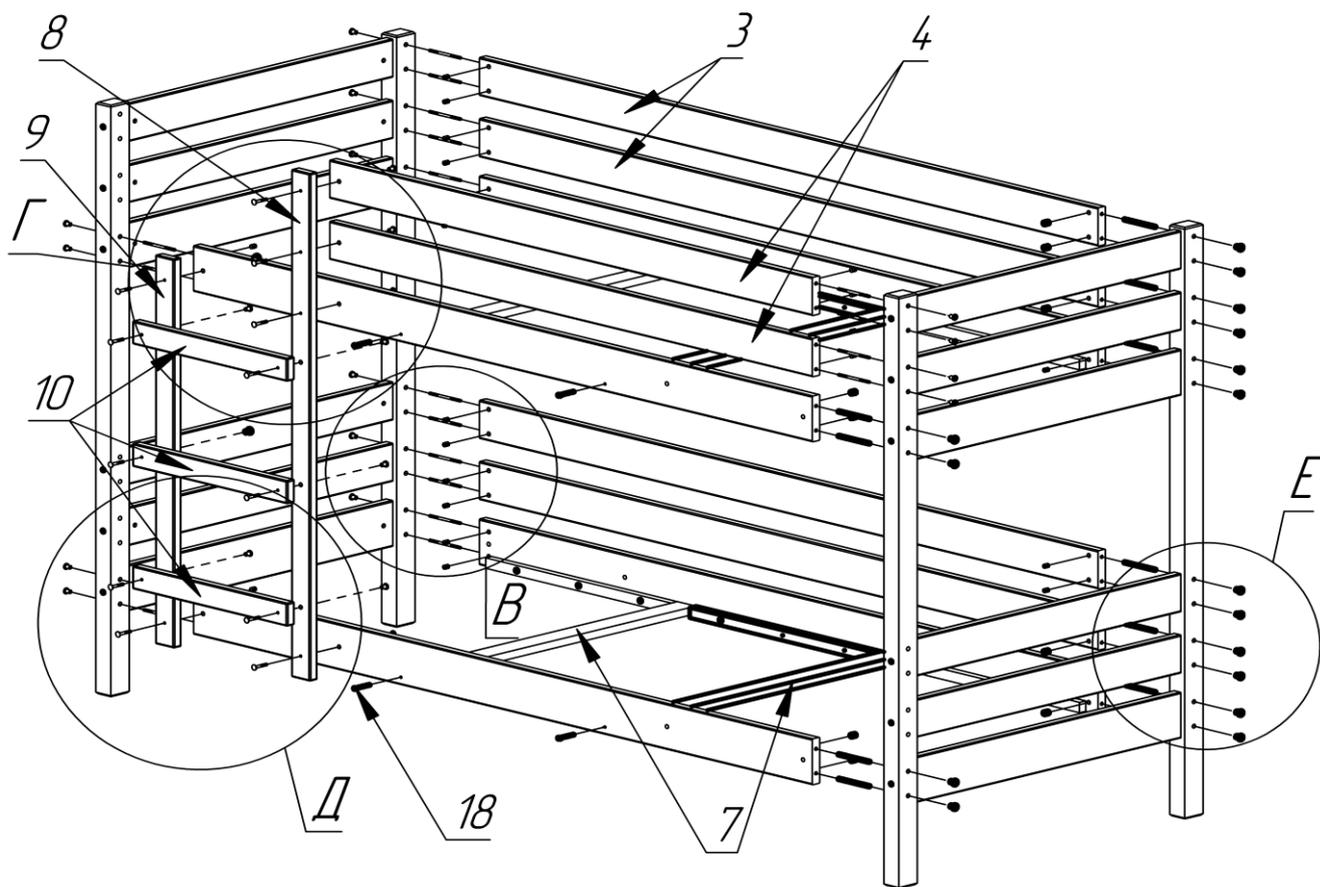

Присоединить царги к спинкам. Гайку ERICSONA (поз. 12) накрутить на шпильку (поз. 16) (Вид Е-стр. 3). Вставить муфты-бочонки (поз. 15) в отверстия, подставить царгу (поз. 2) к спинке, ориентируясь по присадочным отверстиям и при помощи ключа вкрутить шпильку с гайкой ERICSONA. Аналогично присоединить перила большие.

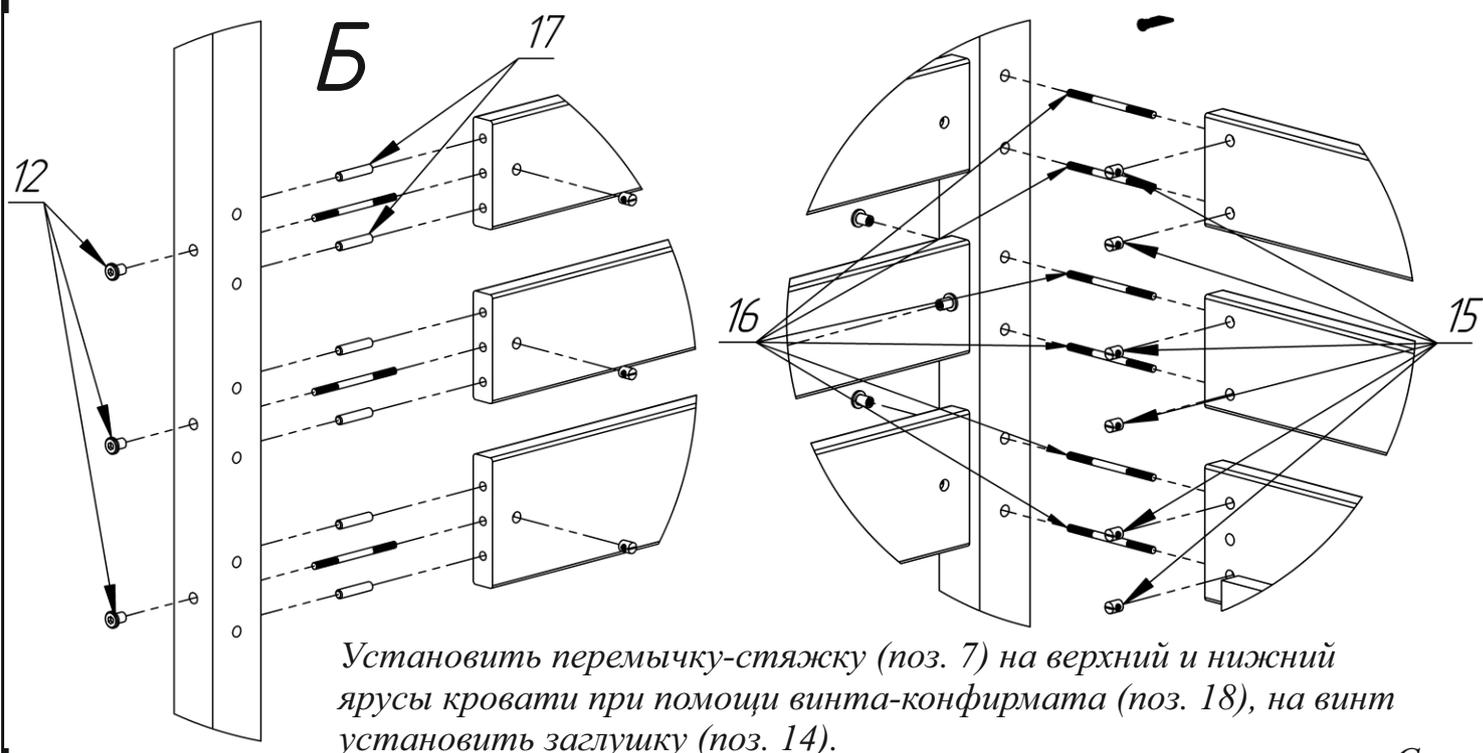

Установить перемычку-стяжку (поз. 7) на верхний и нижний ярусы кровати при помощи винта-конфирмата (поз. 18), на винт установить заглушку (поз. 14).